

## Aufmaßanleitung Schrank mit Schräge hinten

### Sie benötigen Hilfe?

Tel: 05971-1615-10

Mail: [info@schrankwerk.de](mailto:info@schrankwerk.de)

### Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

### So messen Sie richtig:




Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

### Hinweis:

**Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken!**  
Für die einfache Montage Ihres Schrankes muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **4 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

Das obere Korpuselement muss eine Tiefe von min. 15 cm haben.

Das sorgt für mehr Stabilität.\*

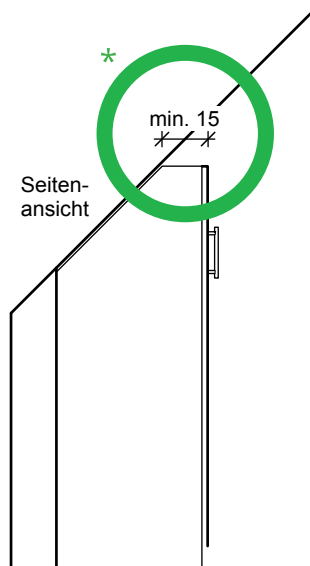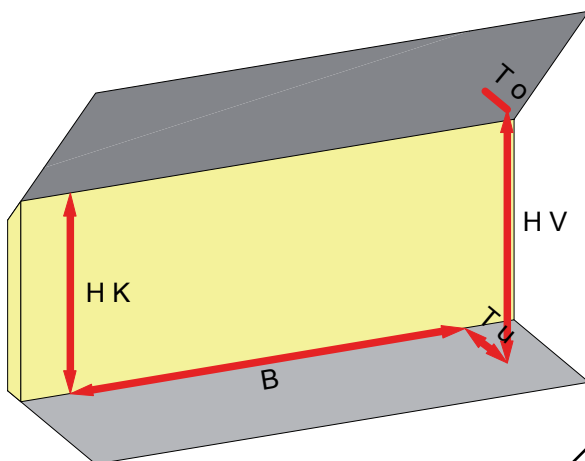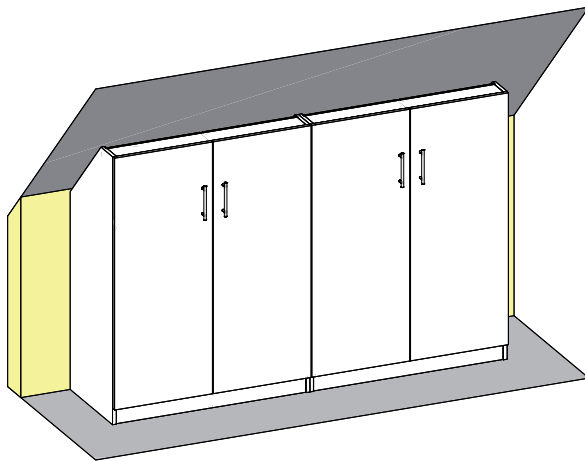

<input type="text"/>	cm	Breite
<input type="text"/>	cm	Höhe vorne
<input type="text"/>	cm	Höhe hinten
<input type="text"/>	cm	Tiefe oben *
<input type="text"/>	cm	Tiefe unten

### Tipp:

Zeichnen Sie mit einem Bleistift den Umriss des Schrankes auf die Wand. Sie können dabei die Wand mit Krepp- oder Malerband schützen.

### Konfigurieren:

Die ermittelten Maße für den gewünschten Schrank tragen Sie nun einfach in unseren 3D-Konfigurator auf [schrankwerk.de](http://schrankwerk.de) ein.